


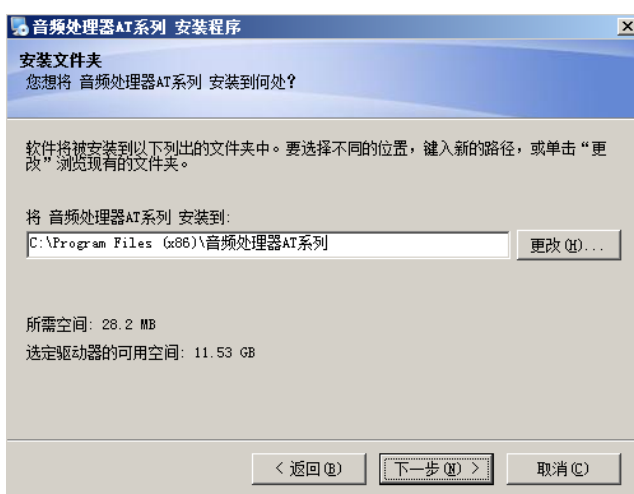
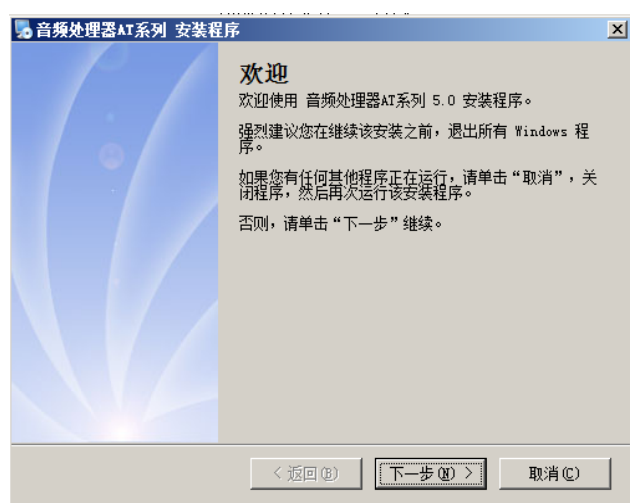
# 处理器集成软件安装


压缩包集成了本公司目前各种处理器、SPS2512（网络型）、网络转换器等设备调试用到的软件和相关说明，共享各种控件，压缩后总体字节小于 20MB，可以使用微信、QQ 交换文件。测试在 winxp、win7、win10 均顺利通过。使用方法见下：

- **解压缩：**将 rar 压缩包解压到当前文件夹，得到唯一安装文件：“AT 全系列处理器安装.exe”（注意应该关闭下防毒软件，或者防毒软件提示后，点击信任）

 AT全系列处理器安装.exe	2019/12/11 9:52	应用程序	14,709 KB
--	-----------------	------	-----------

- **安装软件：**只需双击“AT 全系列处理器安装.exe”，出现欢迎界面、提示文件夹等，点击几次下一步完成，桌面自动形成几个图标。



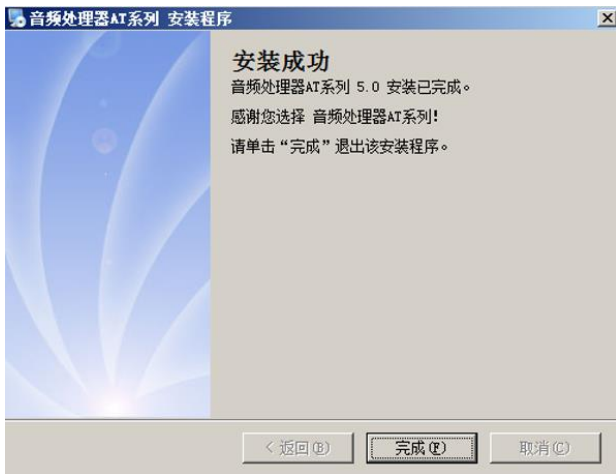


- **USB 驱动安装:** 点击桌面上的“处理器 USB 驱动”（USB 安装软件由上述压缩包安装自动形成，根据需要手动再安装下，只安装一次）:

- 开始安装先不要连接 USB 线缆到处理器
- 点击安装“处理器 USB 驱动”，按照提示最后显示“预安装成功”即可。如果显示“不成功”，可以先点击 USB 安装界面上的“卸载”，再次点击“安装”即可完成
- 连接 USB 到处理器，打开处理器电源。必须看到 USB 的 LED 灯亮起表示驱动正常，连接正常



- **调试软件使用:**

- F 系列建议优先选择网口连接（快捷可靠），默认 IP 为 192.168.1.141，设置电脑 IP 为静态，网段设置为 192.168.1.\*（如果不熟悉可以百度一下设置方法）
- USB 连接：点击左下的串口号下拉菜单，选择合适的串口号。
- 点击左上角的“读取 DSP 数据”，同步完成。然后开始调试。（如果原来连接过，这一步可以省略，软件自动同步一次数据）。



- **处理器说明书:** 安装后可以看到桌面文件“处理器安装及基本说明.pdf”，其它说明

与该文件同目录，win7-10 下右键“打开文件位置”，可以看到所有 pdf 说明书。或者从“C:\Program Files (x86)\音频处理器 AT 系列\AT 帮助文档”直接寻找

名称	日期
AT816E使用说明2019-12-5.pdf	2019/12/8 9:55
AT816H使用说明2016-3-20.pdf	2019/11/30 20:20
DA6031E使用说明2016-10-5.pdf	2016/11/16 10:57
博声处理器AT816F说明2017-8.pdf	2017/9/2 12:38
博声处理器AT860F说明2014-5.pdf	2014/6/17 11:25
处理器AT816F-TMS协议.pdf	2017/9/6 16:33
使用安装说明.txt	2019/12/11 9:51

● 提示:

- 为了简单电脑桌面，安装完毕 USB 驱动后，可以将 USB 驱动的快捷方式删除（不是卸载!）
- 安装文件夹实际放入多个调试程序及应用程序，为了电脑桌面简单，只把最常用两款处理器 AT816E、AT816F 设置到桌面，根据需要可以选择使用。包含内容见下图，感兴趣的功能和设备，请联系销售商咨询。

AT816E (DA6031E)处理器.exe	2019/12/8 9:57	应用程序	508 KB
AT816E处理器 (2012年前老9600bps).exe	2019/9/1 10:31	应用程序	536 KB
AT816E处理器.exe	2019/12/8 9:57	应用程序	508 KB
AT816F处理器.exe	2019/12/7 12:03	应用程序	676 KB
AT816H处理器.exe	2019/3/1 11:40	应用程序	508 KB
AT860F处理器.exe	2019/12/10 22:41	应用程序	676 KB
DA (AP)6031 (旧9600bps).exe	2014/8/25 19:44	应用程序	408 KB
DCP980A.exe	2019/7/10 16:14	应用程序	716 KB
ENETX3-IP设置.exe	2017/9/26 10:27	应用程序	112 KB
SPS2512网络控制演示.exe	2018/9/28 21:07	应用程序	168 KB
s多机TMS控制测试.exe	2019/1/23 16:53	应用程序	108 KB

北京博雅利凯科技发展有限公司